



---

# UNI HAUSS

---

I light you!









# Новинки декоративного оформления


## Светодиодные «Ёжики»

Следуя трендам современного дизайна, в Uni Hauss разработали и запустили в производство новые декоративные украшения – светодиодные Ёжики. Эта гибкая **трансформируемая конструкция** может принять форму шара (ёжика), куста, веника, веера, диска и даже более сложные формы. Её можно повесить, воткнуть или поставить (на пол, стену, потолок, витрину). Ёжики найдут свое применение и в интерьерном украшении, и на улице.

Видео:  
<http://youtu.be/KefgivZbYVv>



ЭКСКЛЮЗИВ

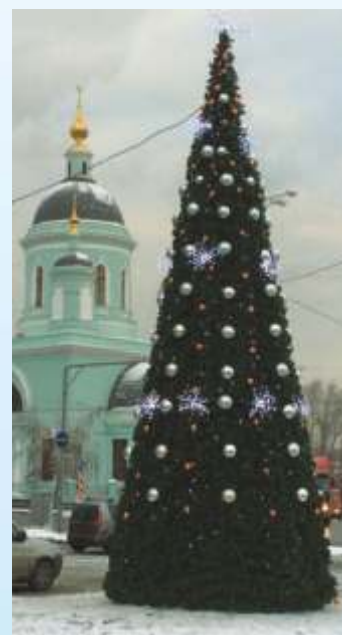

RL-TB45CF-W

RL-TB45CF-WW

RL-TB45CF-R

ЁЖИКИ НА ЁЛКЕ

Цвет\*: R, W, WW. 220 В, 50 Гц, IP54

Наименование	Диаметр	Кол-во	Мощность, Вт	Кол-во соединений	Артикул
Светодиодный ёжик	30 см	40 LED 20 веток	5	50	RL-TB30C-* ; фольга красная, серебристая, золотая
Светодиодный ёжик мерцающий	45 см	96 LED 32 ветки	9	50	RL-TB45CF-* ; фольга красная, серебристая, золотая
Светодиодный ёжик мерцающий	80 см	192 LED 48 веток	18	25	RL-TB80CF-* ; фольга красная, серебристая, золотая
Светодиодный ёжик с контроллером. Переключает цвет W-WW. Длина провода 4 м	45 см	96 LED 32 ветки	18	–	RL-TB45-WWW фольга серебристая



ЭКСКЛЮЗИВ



RL-TB45-WWW



**Новое украшение фасадов,  
интерьеров и деревьев:  
Светодиодные «Дреды»**



## Светодиодные «Дреды»



Установка во флагштоки

### Для заказчика:

- монтировать легче, а значит быстрее, а значит дешевле!
- экономия на монтаже до 4 раз!
- красиво и ново? Дааа!..
- сэкономил на монтаже? Взял больше гирлянд за те же деньги!
- легко снимать! Весной можно снять без повреждений!
- а на следующий год переставить в другое место... Так же легко!

### Для монтажника:

- монтировать быстрее, а значит легче, а значит больше монтажей!
- чем больше монтажей, тем больше заработок! Быстро сделал работу и едешь дальше, на следующий монтаж! Каждый монтаж - это доход!
- компактная упаковка - больше материала с собой!
- Легкая и быстрая установка гирлянды: достал, прицелился, закрепил! Закрепил 3-мя-4-мя стяжками! В одном месте!!! Не переставляя стремянку, не переключая за автовышку!!!
- а демонтаж? Элементарно! Включите в договор демонтаж! Быстро, и продлевает сезон!

### Для декоратора:

- новый look (дизайн) в портфеле!
- легко объяснить, даже на словах и жестами!
- покажи выгоду в монтаже, получи свою выгоду!
- применяй по-разному: крепи к чему хочешь, меняй форму, придумай название!
- используй репутацию Uni Hauss!


Рабочее напряжение 24 В. IP54, наружное и внутреннее применение от -40 до +60°С.

Наименование	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Цвет провода	Мерцание (flash)	Мощность	Кол-во соединений между собой	Артикул
Светодиодные Дреды 2.4	2.4 м max	1120	белый	есть, 140 LED	50 Вт	---	RL-DR2.4F-W/*
Светодиодные Дреды 0.6	0.6 м	124	черный	нет	4.8 Вт	до 48 Вт	RL-DR0.6-B/*
Светодиодные Дреды 1.0	max	1 м max	черный	нет	8.4 Вт	до 48 Вт	RL-DR1.0-B/*
Светодиодные Дреды 1.5	max	1.5 м	черный	нет	10 Вт	до 48 Вт	RL-DR1.5-B/*





# Декоративное светодиодное освещение с динамикой «Хамелеон»

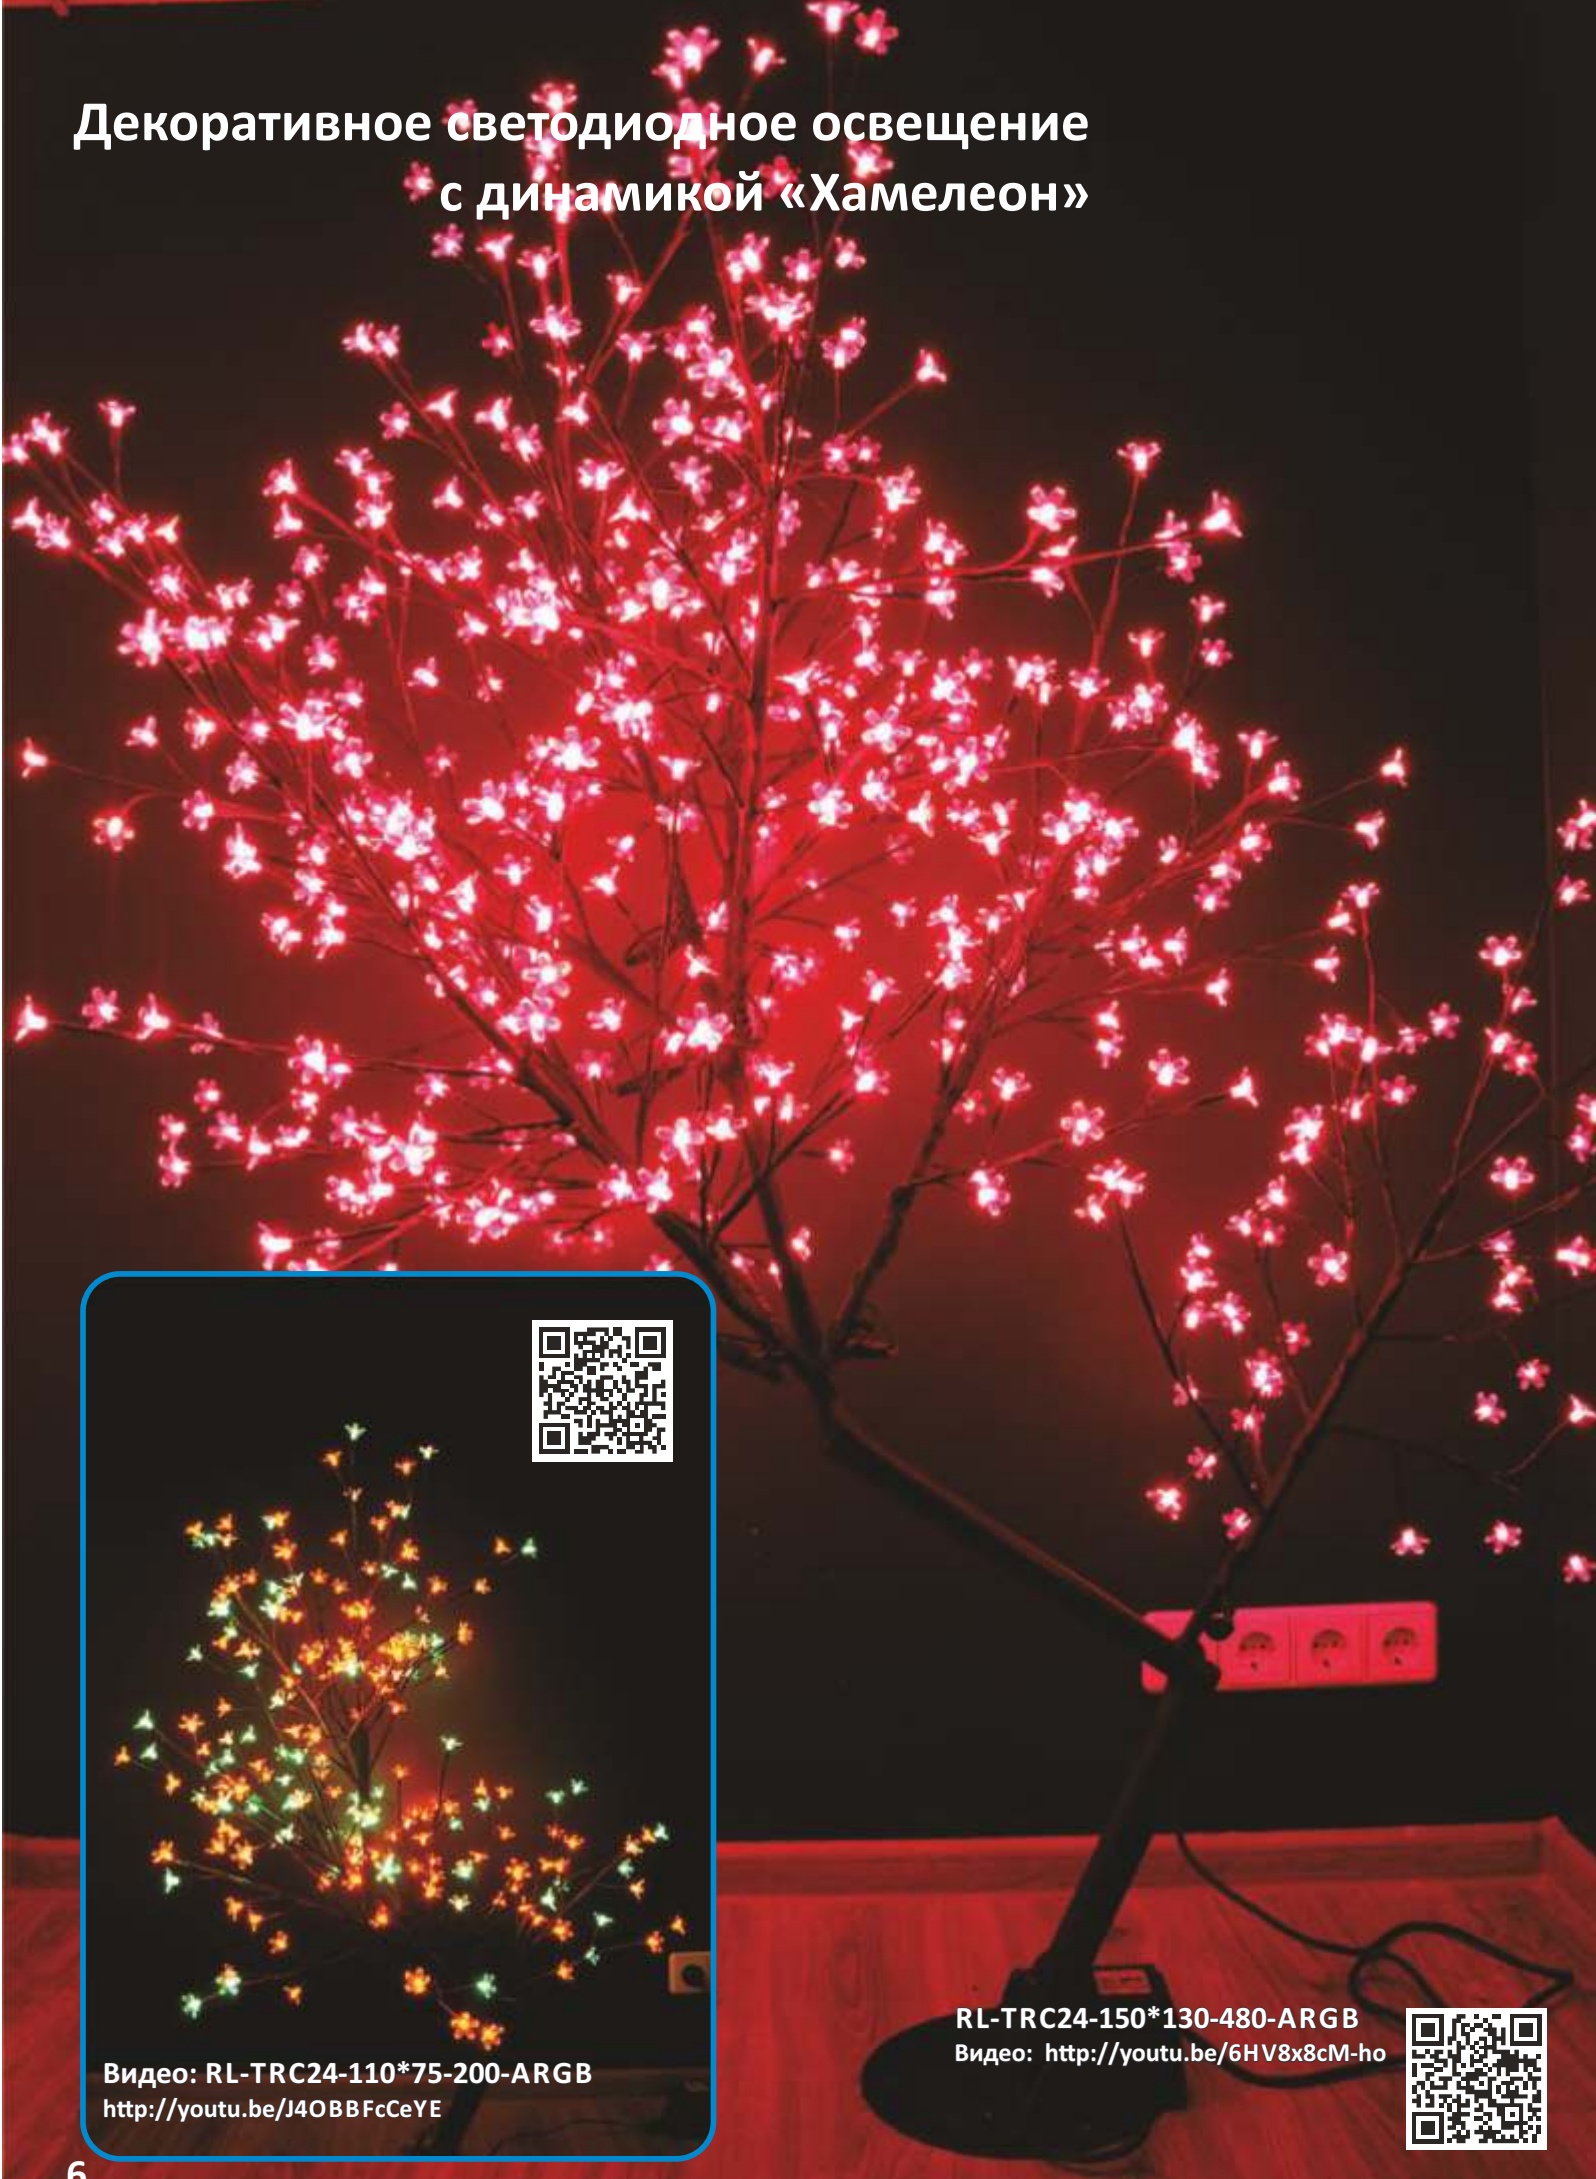

Видео: RL-TRC24-110\*75-200-ARGB  
<http://youtu.be/J40BBFcCeYE>

RL-TRC24-150\*130-480-ARGB  
Видео: <http://youtu.be/6HV8x8cM-ho>





## Светодиодные деревья RGB Хамелеон

В 2014 году в **Uni Hauss** создали серию светотехники по совершенно новой технологии. Разработаны и внедрены новые светодиоды, создающие неповторимые, удивительные, завораживающие видеоэффекты - невозможно оторвать глаз. Длительность цикла смены видеоэффектов - 4 минуты! Обязательно смотрите полное видео!

Наименование	Высота	Диаметр кроны	Кол-во светодиодов	Мощность Вт	Артикул	
Сакура 110 RGB Хамелеон	1.1 м	75 см	200	24	RL-TRC24-110*75-200-ARGB	ЭКСКЛЮЗИВ
Сакура 150 RGB Хамелеон	1.5 м	1.3 м	480	48	RL-TRC24-150*130-480-ARGB	ЭКСКЛЮЗИВ




## Светодиодные гирлянды для деревьев RGB Хамелеон. 3 нити по 20 м

Ip54, наружное применение от -40 до +60°C. Представляют собой готовые комплекты для обмотки отдельных ветвей деревьев, крон деревьев и елок, а также для украшения новогодних уличных искусственных елок.


Наименование	Длина	Кол-во светодиодов	Рабочее напряжение	Мощность Вт	Артикул	
Гирлянда 3 нити по 20 м RGB Хамелеон	60 м	600	36 В	54	RL-T3*20N-ARGB	ЭКСКЛЮЗИВ



Ip54, наружное применение от -40 до +60°C.  
Представляют собой готовые комплекты для обмотки отдельных ветвей деревьев, крон деревьев и елок, а также для украшения новогодних уличных искусственных елок



## Светодиодный занавес и бахрома RGB Хамелеон

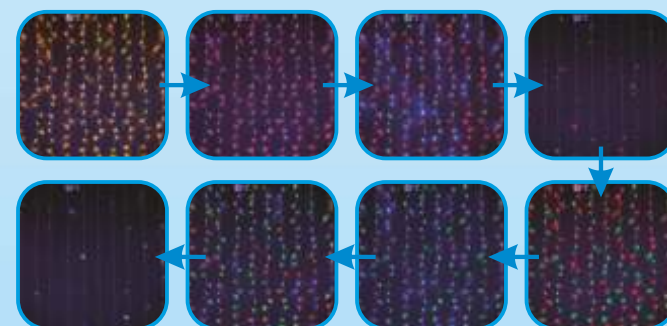

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц. Провод прозрачный. Ip54, наружное и внутреннее применение от -40 до +60°C

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Расстояние между светодиодами	Мощность	Кол-во соединений между собой	Артикул	
Светодиодный занавес 1.5*2 м RGB Хамелеон	1.5 м	2 м	200	10-20 см	23 Вт	2, с доп. блоком до 6	RL-CS1.5*2-T/ARGB	ЭКСКЛЮЗИВ
Светодиодная бахрома 5*0.7 м RGB Хамелеон	5 м	30-70 см	198	10 см	23 Вт	2, с доп. блоком до 6	RL-i5*0.7-T/ARGB	ЭКСКЛЮЗИВ



# Светодиодные гирлянды для деревьев





# Светодиодные гирлянды для деревьев

Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, P

Цвет провода: черный, у разноцветной гирлянды - темно-зеленый.


Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C.


Представляют собой готовые комплекты для обмотки отдельных ветвей деревьев, крон деревьев и елок, а также для украшения новогодних уличных искусственных елок.

Наименование	Длина	Кол-во светодиодов	Рабочее напряжение	Мощность	Примечание	Артикул
<b>Гирлянда 3 Нити по 20 м</b> RGB Хамелеон	3 по 20 м	600 В	36	54 Вт	4 минуты непрерывной смены видеоэффектов	RL-T3*20N-ARGB
<b>Гирлянда 3 Нити по 20 м</b> с контроллером на 8 программ, 2-канальная	3 по 20 м	600	24 В	35 Вт	Может мигать, может светиться постоянно	RL-T3*20N2-*
<b>Гирлянда 3 Нити по 20 м</b> мерцающая, сFlash эффектом	3 по 20 м	600 В	24	35 Вт	Мерцающие диоды - холодные белые	RL-S3*20F-*
<b>Гирлянда 5 Нитей по 20 м</b> черный провод	5 по 20 м	1000	24 В	48 Вт	Не мигает	RL-S5*20-B/*
<b>Гирлянда 5 Нитей по 20 м</b> прозрачный провод	5 по 20 м	1000 В	24	48 Вт	Не мигает	RL-S5*20-T/*

новинка

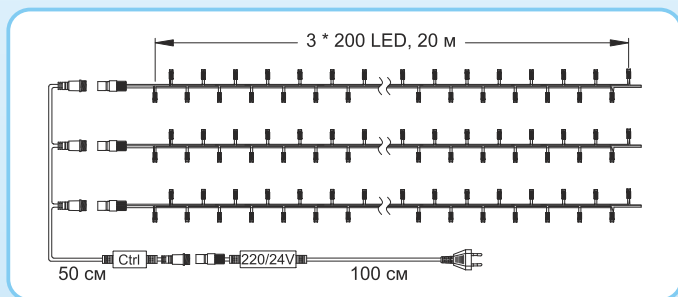

RL-T3\*20N2-\*

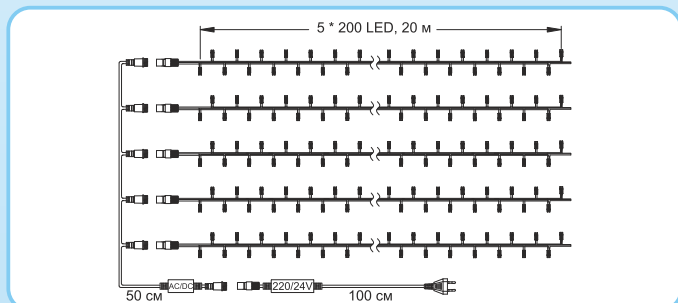

RL-S5\*20-\*

## Варианты применения





# Светодиодная гирлянда Нить


Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, P, V.

Цвет провода: черный, белый, прозрачный

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

IP54, наружное/внутреннее применение от -40 до +60°C


Наименование	Длина	Кол-во светодиодов	Рабочее напряжение	Мощность	Кол-во соединений одинаковых гирлянд	Артикул
<b>Гирлянда Нить 10 м</b> <i>постоянного свечения, черный или прозрачный провод</i>	10 м	100	24 В	6.5 Вт	до 8	RL-S10C-24V-*/ RL-S10C-24V-T/*
<b>Гирлянда Нить 10 м</b> <i>мерцающая, черный или прозрачный провод</i>	10 м	100	24 В	6.5 Вт	до 8	RL-S10CF-24V-*
<b>Гирлянда Нить 10 м с герметичными колпачками, IP65</b> <i>Постоянного свечения, белый провод</i>	10 м	100	24 В	6.5 Вт	до 8	RL-S10C-24V-CW/*
<b>Гирлянда Нить 10 м с герметичными колпачками, IP65</b> <i>Мерцающая, белый провод</i>	10 м	100	24 В	6.5 В	до 8	RL-S10CF-24V-CW/*
<b>Гирлянда Нить 10 м с герметичными колпачками, IP65</b> <i>Постоянного свечения, белый или прозрачный провод</i>	5+5 м	100	220 В	8.8 Вт	до 10	RL-S10C-220V-CT/*/ RL-S10C-220V-CW/*
<b>Гирлянда Нить 10 м с герметичными колпачками, IP65</b> <i>Мерцающая, белый или прозрачный провод</i>	5+5 м	100	220 В	8.8 Вт	до 10	RL-S10CF-220V-CT/*/ RL-S10CF-220V-CW/*
<b>Гирлянда Нить 20 м, 2-канальная, с возможностью подключения контроллера, черный провод</b>	20 м	200	220 В	15 Вт	до 5	RL-T20C2-*

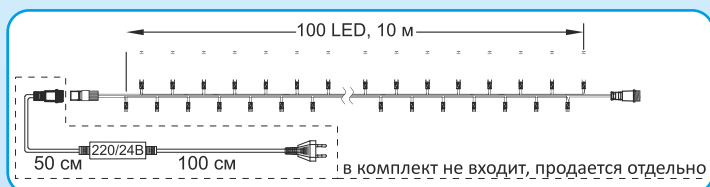

RL-S10C-24V-R




RL-S10C-24V-CW/WW

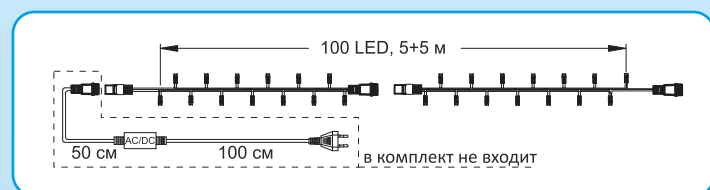

RL-S10C-220V-CW/P



RL-S10C-220V-CT/WW

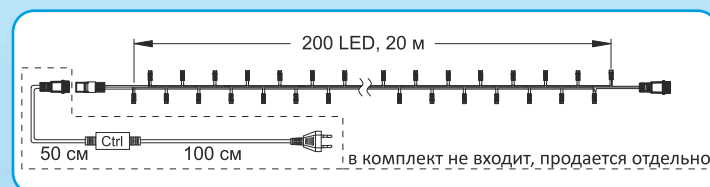

RL-T20C2-P



RL-T20C2-M



## Светодиодная гирлянда Нить Цветная Резина

Цвет\*: R, Y, B, G, W, WW

Провод: резиновый, в цвет свечения светодиодов. Защитные колпачки на светодиодах.

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов. Постоянное свечение.

IP65, наружное/внутреннее применение от -40 до +60°C

Наименование	Длина	Кол-во светодиодов	Рабочее напряжение	Мощность	Кол-во соединений одинаковых гирлянд	Артикул
Гирлянда Нить 10 м <i>постоянного свечения</i>	10 м	100	24 В	5.5 Вт	до 8	RL-S10C-24V-R*/*



RL-S10C-24V-RR/R



RL-S10C-24V-RY/Y



RL-S10C-24V-RB/B



RL-S10C-24V-RG/G



RL-S10C-24V-RV/V

## Светодиодная гирлянда Нить Шарики


Цвет\*:

Цвет провода: черный, белый

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

IP54, наружное/внутреннее применение от -40 до +60°C

Наименование	Длина	Кол-во светодиодов	Рабочее напряжение	Мощность	Кол-во соединений одинаковых гирлянд	Артикул
Гирлянда Шарики RGB <i>шарики быстро и хаотично меняют цвет, черный провод</i>	7.5 м	50	220 В	8 Вт	до 15	RL-T7.5-50C-23B-B/RGB
Гирлянда Шишки RGB <i>шишки быстро и хаотично меняют цвет, белый провод</i>	7.5 м	50	220 В	8 Вт	до 15	RL-T7.5-50 C-2/RGB
Гирлянда Большие Шарики, IP65 <i>диаметр 4 см, черный провод</i>	5 м	20, Ш 4 см	220 В	8 Вт	до 20	RL-S5-20C-40B- RL-T5-20C-40B-RGB

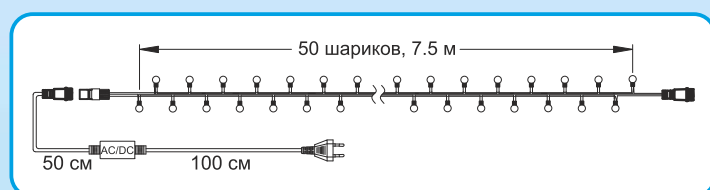

RL-T7.5-50C-23B-B/RGB



RL-T7.5-50C-2/RGB



RL-S5-20C-40B-B/WBR



RL-S5-20C-40B-W



RL-S5-20C-40B-B



RL-S5-20C-40B-R



RL-S5-20C-40B-WW



RL-T5-20C-40B-RGB

НОВИНКА



# СВЕТОДИОДНАЯ БАХРОМА







## Светодиодная Бахрома

Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, P, V, BW.

220 В, 50 Гц, светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Кол-во соединений	Мощность Вт	Артикул
<b>Бахрома 3*0.5 м</b> прозрачный или черный провод	3 м	20-50 см	112	до 10	8 Вт	RL-i3*0.5-T/* RL-i3*0.5-B/*
<b>Бахрома 3*0.5 м мерцающая</b> прозрачный провод	3 м	20-50 см	112	до 10	8 Вт	RL-i3*0.5F-T/*
<b>Бахрома 3*0.5 м мерцающая</b> прозрачный провод	3 м	20-50 см	112	до 10	8 Вт	RL-i3*0.5-CW/*
<b>Бахрома 3*0.5 м мерцающая</b> с герметичными колпачками, белый провод, IP65	3 м	20-50 см	112	до 10	8 Вт	RL-i3*0.5F-CW/*
<b>Бахрома 3*0.5 м</b> с герметичными колпачками, белый или черный РЕЗИНОВЫЙ провод, IP65	3 м	20-50 см	112	до 10	8 Вт	RL-i3*0.5-RW/* RL-i3*0.5-RB/*
<b>Бахрома 3*0.5 м мерцающая</b> с герметичными колпачками, белый РЕЗИНОВЫЙ провод, IP65	3 м	20-50 см	112	до 10	8 Вт	RL-i3*0.5F-RW/*
<b>Бахрома 3*0.9 м мерцающая</b> с герметичными колпачками, прозрачный провод	3 м	20-90 см	144	до 10	8 Вт	RL-i3*0.9-T/* RL-i3*0.9-B/*
<b>Бахрома 3*0.9 м</b> с герметичными колпачками, прозрачный провод	3 м	20-90 см	144	до 10	8 Вт	RL-i3*0.9-CT/*
<b>Бахрома 3*0.9 м, мерцающая</b> с герметичными колпачками, белый провод, IP65	3 м	20-90 см	144	до 10	12 Вт	RL-i3*0.9F-CW/*
<b>Бахрома 2.4*2.2 м</b> прозрачный провод	2.4 м	Треугольники высотой 1, 2.2, 1.4 м	184	до 10	12 Вт	RL-i2.4*2.2-T/W
<b>Бахрома 2.4*2.2 м</b> с герметичными колпачками, белый провод, IP 65	2.4 м	Треугольники высотой 1, 2.2, 1.4 м	184	до 10	12 Вт	RL-i2.4*2.2F-CW/*
<b>Светодиодная бахрома 5*0.7 м</b> <b>RGB Хамелеон</b>	5 м	30-70 см	198	2, с доп. блоком до 6	23 Вт	RL-i5*0.7-T/ARGB

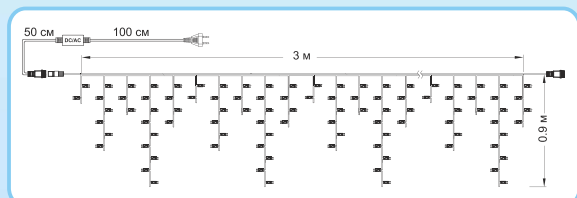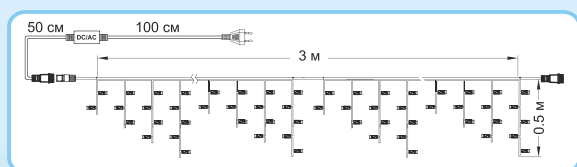

RL-i3\*0.5-T/B



RL-i3\*0.9-T/M




RL-i3\*0.5-CW/Y



## Светодиодные подвески

Наименование	Ширина	Длина свесов	Кол-во фигурок	Кол-во соединений	Мощность Вт	Артикул
<b>Подвески Снежинки с контроллером</b>	3 м	50 и 70 см	5	до 5	14 Вт	RL-PSF3*0.7C-*

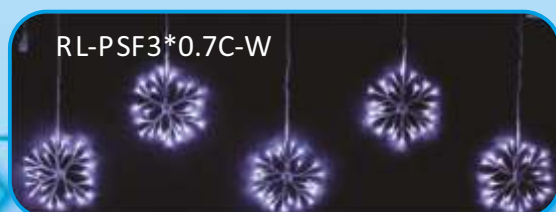



# СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСЫ



## Светодиодные занавесы с герметичными колпачками


Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, P, V, BW.

Светодиоды повышенной яркости, в герметичных колпачках, IP65, срок службы более 60000 часов.

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц. Нити сменные.

Наружное применение от -40 до +60°C

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Кол-во соединений	Мощность Вт	Цвет провода	Артикул
<b>Светодиодный занавес 2*2 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Статика	2 м	2 м	400	до 10	74 Вт	белый прозрач.	RL-C2*2-CW/* RL-C2*2-CT/*
<b>Светодиодный занавес 2*2 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Мерцающий.	2 м	2 м	400	до 10	74 Вт	белый	RL-C2*2F-CW/*
<b>Светодиодный занавес 2*3 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Статика.	2 м	3 м	600	до 10	74 Вт	белый черный	RL-C2*3-CW/* RL-C2*3-CB/*
<b>Светодиодный занавес 2*3 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Мерцающий.	2 м	3 м	600	до 10	74 Вт	белый	RL-C2*3F-CW/*
<b>Светодиодный занавес 2*6 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Статика.	2 м	6 м	1000	до 5	92 Вт	черный белый	RL-C2*6-CB/* RL-C2*6-CW/*
<b>Светодиодный занавес 2*6 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Мерцающий.	2 м	6 м	1000	до 5	92 Вт	черный белый	RL-C2*6F-CB/* RL-C2*6F-CW/*
<b>Светодиодный занавес 2*9 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Статика.	2 м	9 м	1500	до 2	184 Вт	черный белый	RL-C2*9-CB/* RL-C2*9-CW/*
<b>Светодиодный занавес 2*9 м</b> с герметичными колпачками, IP65. Мерцающий.	2 м	9 м	1500	до 2	184 Вт	черный белый	RL-C2*9F-CB/* RL-C2*9F-CW/*

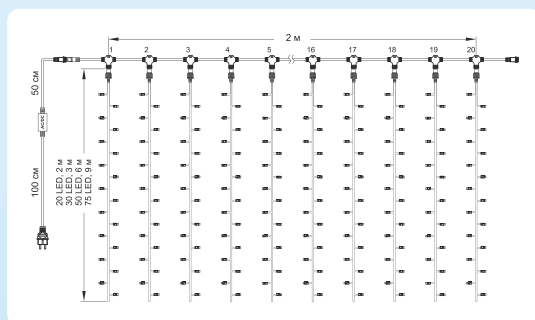

RL-C2\*3-CW/B



RL-C2\*6F-CW/WW

## Светодиодные занавесы с герметичными колпачками ОБЛЕГЧЕННЫЕ


Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, P, V.

Светодиоды повышенной яркости, в герметичных колпачках, IP65, срок службы более 60000 часов.


Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.

Наружное применение от -40 до +60°C

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Кол-во соединений	Мощность Вт	Цвет провода	Артикул
<b>Светодиодный занавес 2*1 м</b> с герметичными колпачками. Облегченный. Статика. Прозрачный провод, IP 65	2 м	1 м	200	до 10	18 Вт	прозрач.	RL-CS2*1-CT/* <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">НОВИНКА</span>
<b>Светодиодный занавес 2*1.5 м</b> с герметичными колпачками. Облегченный. Статика, белый провод, IP65	2 м	1.5 м	300	до 10	18 Вт	белый черный	RL-CS2*1.5-CW/* RL-CS2*1.5-CB/*
<b>Светодиодный занавес 2*1.5 м</b> с герметичными колпачками. Облегченный. Мерцающий, белый провод, IP65	2 м	1.5 м	300	до 10	18 Вт	белый	RL-CS2*1.5F-CW/*

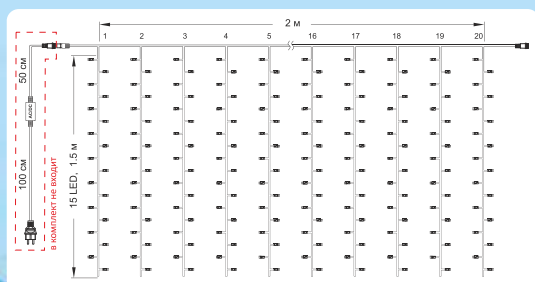


RL-CS2\*1.5-CW/W





СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАНАВЕСЫ

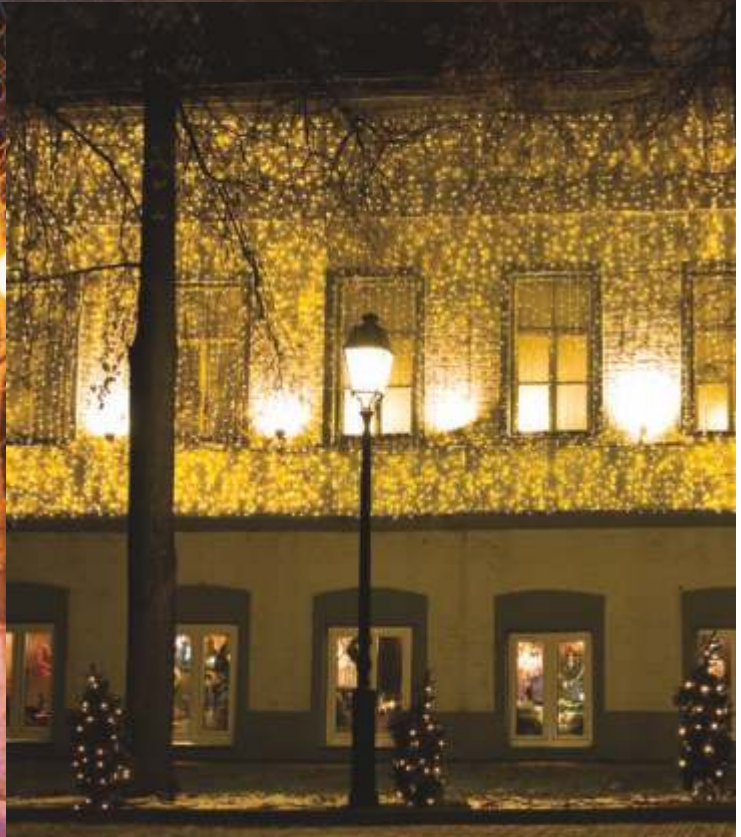



## Светодиодные занавесы



Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, BW.

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C.

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Расстояние между светодиодами	Мощность Вт	Кол-во соединений	Цвет провода	Артикул
Светодиодный занавес 2*2	2 м	2 м	400	10 см	74 Вт	до 10	прозрачный	RL-C2*2-T/*
Светодиодный занавес 2*3	2 м	3 м	600	10 см	74 Вт	до 10	прозрачный	RL-C2*3-T/*
Светодиодный занавес 2*3 мерцающий (flash)	2 м	3 м	600	10 см	74 Вт	до 10	прозрачный	RL-C2*3F-T/*
Светодиодный занавес 2*3 с контроллером	2 м	3 м	300	14 см	до 3	прозрачный	RL-C2*3C3-T/M*	

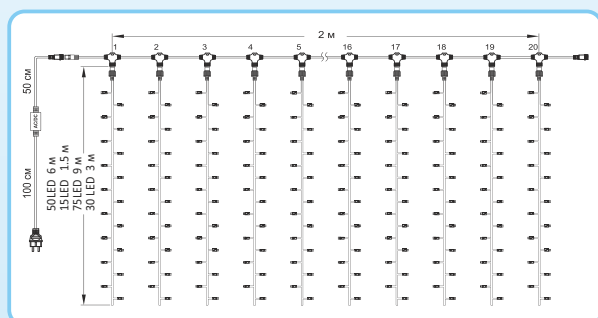

RL-C2\*3-T/M5

## Светодиодные занавесы облегченные

Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, BW.

Расстояние между светодиодами 10 см.




Отличаются в разы меньшим энергопотреблением при сохранении яркости и долговечности.

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C.

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Мощность Вт	Кол-во соединений	Цвет провода	Артикул
Светодиодный занавес 1.5*2 м RGB Хамелеон	1.5 м	2 м	200	23 Вт	2, с доп. блоком до 6	прозрачный	RL-CS1.5*2-T/ARGB <b>НОВЫЙ ЦВЕТ</b>
Светодиодный занавес 2*1.5 облегченный	2 м	1.5 м	300	18 Вт	до 10	прозрачный чёрный	RL-CS2*1.5-T/* RL-CS2*1.5-B/*
Светодиодный занавес 2*1.5 мерцающий облегченный	2 м	1.5 м	300	18 Вт	до 10	прозрачный	RL-CS2*1.5F-T/*
Светодиодный занавес 2*1.5 облегченный, полное мерцание	2 м	1.5 м	300 мерц.	18 Вт	до 10	прозрачный	RL-CS2*1.5FF-T/M <b>НОВЫЙ СТИЛЬ</b>
Светодиодный занавес 2*3 на резиновом проводе, облегченный	2 м	3 м	600	36 Вт	-водо до 10	чёрный, IP65	RL-CS2*3-RB/*

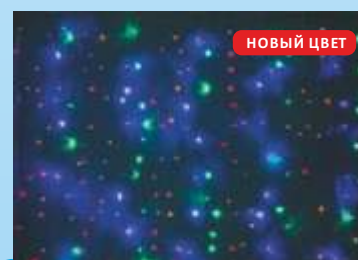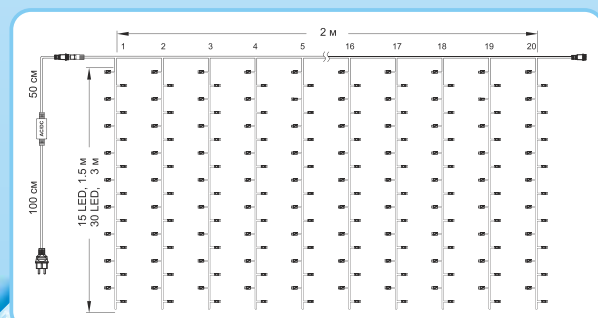

RL-CS2\*1.5-T/B

RL-CS2\*1.5FF-T/M





# Светодиодные узорные занавесы



Цвет: R, B, M, W.

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.


Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C.

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во фигур	Мощность Вт	Кол-во соединений между собой	Цвет провода	Артикул
Светодиодный узорный занавес Звёзды 2*2	2 м	2 м	20	22 Вт	до 10	прозрачный	RL-CMST2*2-T/*
Светодиодный узорный занавес Снежинки 2*2	2 м	2 м	20	22 Вт	до 10	прозрачный	RL-CMSF2*2-T/*

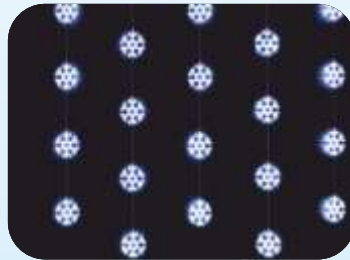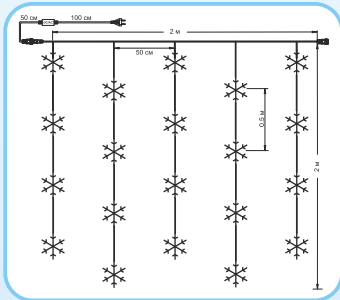

RL-CMSF2\*2-T/W



RL-CMST2\*2-T/M



# Светодиодный занавес Водопад

Цвет: B, W, WW.



Расстояние между светодиодами 5 см.

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.


Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C.

Наименование	Ширина	Длина нитей	Кол-во светодиодов	Мощность Вт	Кол-во соединений между собой	Цвет провода	Артикул
Светодиодный занавес Водопад 2*3	2 м	3 м	585	60-180 Вт	до 2	прозрачный	RL-WF2*3C3/2-585-T/*
Светодиодный занавес водопад 3*2	3 м	2 м	336	50-200 Вт	до 2	прозрачный	RL-WF3*2C4/1-T/*

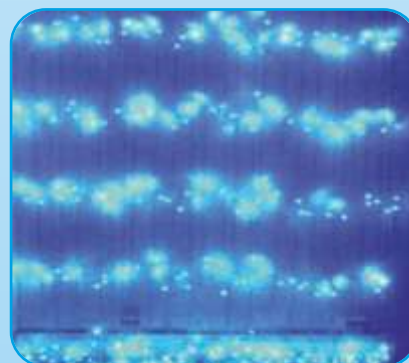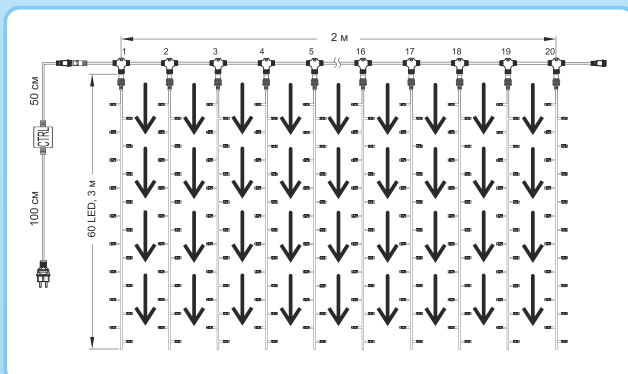

# СВЕТОДИОДНЫЕ УЗОРНЫЕ ЗАНАВЕСЫ

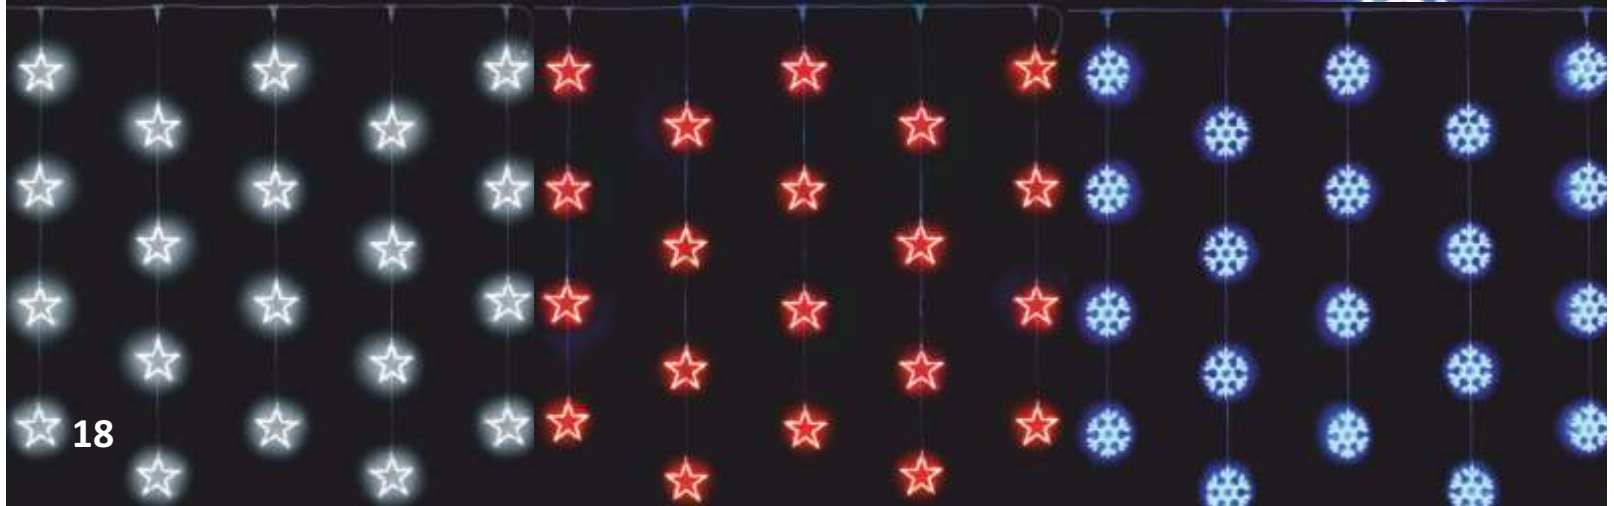



# СВЕТОДИОДНЫЕ СЕТКИ





## Светодиодные сетки

Цвет\*: R, Y, B, M, G, W, WW, B+W, G+W.


В комплекте контроллер на 8 программ.

Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C.


Наименование	Ширина	Высота	Кол-во светодиодов	Мощность Вт	Кол соединений	Цвет провода	Артикул
Светодиодная сетка 2*1.5 м	2 м	1.5 м	192	15 Вт	до 5	прозрачный	RL-N2*1.5-T/*
Светодиодная сетка 2*2 м	2 м	2 м	256	20 Вт	до 5	черный	RL-N2*2-B/* <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА</span>
Светодиодная сетка 2*3 м	2 м	3 м	384	30 Вт	-во до 5	прозрачный	RL-N2*3-T/*
Светодиодная сетка 2*4 м	2 м	4 м	512	40 Вт	до 5	черный	RL-N2*4-B/* <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА</span>

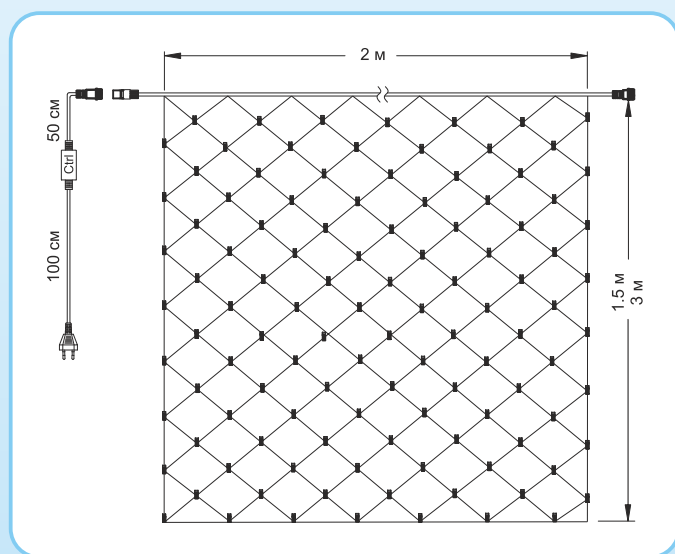

RL-N2\*1.5-T/B



RL-N2\*1.5-T/R



RL-N2\*3-T/G



RL-N2\*3-T/W

## Варианты применения





# СВЕТОДИОДНЫЙ ДЮРАЛАЙТ






## Светодиодный дюралайт

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц.

IP54, наружное применение от -40 до +60°C

Наименование	Кол-во в бухте	Кратность реза	Кол-во LED/м	Мощность, Вт	Доп. информ	Артикул
Светодиодный дюралайт 2-проводной, 13 мм. Свечение 360°	100 м	1 м	36	4.8	В комплекте: 5 наборов аксессуаров	RL-DL-2WH-100-240-*
Светодиодный дюралайт 2-проводной мерцающий, 13 мм. Свечение 360°	100 м	2 м	36	4.8		RL-DL-2WH-100F-240-*
Светодиодный дюралайт 3-проводной, 13 мм. Свечение 360°	100 м	2 м	36	4.8		RL-DL-3W-100-240-*
Светодиодный дюралайт МОЛОЧНЫЙ, 2-х проводной, 13 мм. Свечение 360°	100 м	1 м	36	4.8		RL-DL-2WHM-100-240-*



Молочный дюралайт RL-DL-2WHM-100-240-WW RL-DL-2WHM-100-240-P RL-DL-2WHM-100-240-B



# СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ



RL-TRCS24-180\*150-768-P



## Светодиодные деревья

Цвет\*: R, Y, B, G, W, P, RGB.

Лепестки прозрачные и окрашены в соответствующий цвет. У RGB-деревьев лепестки бесцветные.

24 В, 50 Гц, Светодиоды повышенной яркости, срок службы более 60000 часов.

IP65, наружное применение. В комплекте набор для крепления

Наименование	Высота	Диаметр кроны	Кол-во светодиодов	Мощность, Вт	Артикул
<b>Сакура 180 Имитация</b> <i>Имитирует форму ствола и кору настоящего дерева</i>	1.8 м	1.5 м	768	36	RL-TRCS24-180*150-768-*
<b>Сакура 110 RGB Хамелеон</b>	1.1 м	75 см	200	24	RL-TRC24-110*75-200-ARGB <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВЫЙ ЦВЕТ</span>
<b>Сакура 150 RGB Хамелеон</b>	1.5 м	1.3 м	480	48	RL-TRC24-150*130-480-ARGB <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВЫЙ ЦВЕТ</span>
<b>Сакура 110</b>	1.1 м	75 см	200	10	RL-TRC24-110*75-200-*
<b>Сакура 150 на белом стволе</b>	1.5 м	1.3 м	480	15	RL-TRC24-150*130-480-*
<b>Сакура 180</b>	1.8 м	90 см	672	35	RL-TRC24-180*90-672-*
<b>Сакура 250</b>	2.5 м	2 м	1440	75	RL-TRC24-250*200-1440-*
<b>Сакура 350</b>	3.5 м	2.5 м	2880	150	RL-TRC24-350*250-2880-*
<b>Ива 200 зеленая</b>	2 м	1.4 м	1008	55	RL-TRW24-200*140-1008-G
<b>Ива 200 белая на белом стволе</b>	2 м	1.4 м	1008	55	RL-TRW24-200*140-1008-W/W
<b>Ива 300 (на белом и темном стволе)</b>	3 м	1.5 м	1920	100	RL-TRW24-300*150-1920-*/*



RL-TRC24-110\*75-200-R



RL-TRC24-150\*130-480-W/P




RL-TRC24-180\*90-672-W



RL-TRC24-250\*200-1440-G



RL-TRW24-200\*140-1008-W/W



RL-TRW24-200\*140-1008-G

## Варианты применения





## Светодиодные консоли, шары, тоннель


Цвет\* : R, Y, B, M, G, W, WW, M

Рабочее напряжение 220 В, 50 Гц

IP 54, наружное применение от -40 до +60 °С.

Размеры туннеля: ширина 2 м, высота 4 м, мин. глубина (длина) секции 2 м

Размеры шаров: d= 30 см, 50 см, 80 см, 90 см, 100 см, 120 см, 150 см, 180 см, 200 см

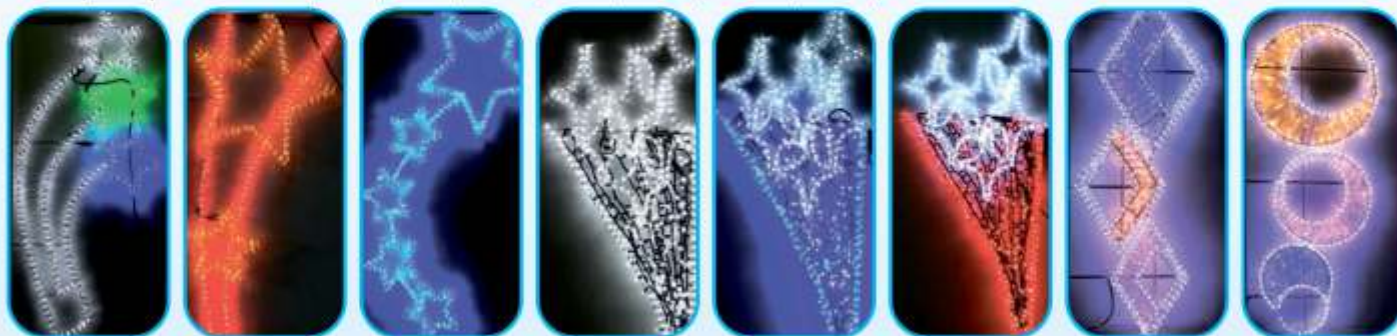

RL-KN-060

RL-KN-061

RL-KN-062

RL-KN-042

RL-KN-040

RL-KN-041

RL-KN-070

RL-KN-071

Надпись 210\*35 см



RL-SNG-12-\*



RL-KN-011\*

RL-KN-013\*

RL-KN-034



RL-KN-05\*

RL-KN-083\*

RL-KN-111\*

RL-KN-120\*

RL-KN-14\*





## Светодиодные фигуры

Наименование	Мощность	Артикул
Тающая сосулька 60 см	8 Вт	RL-MT0.6-*
Тающая сосулька 80 см	12 Вт	RL-MT0.8-*
Снежинка мерцающая 40 см	14 Вт	RL-SF40-*
Снежинка мерцающая 70 см	21 Вт	RL-SF70-*
Звезда мерцающая 60*40 см	18 Вт	RL-ST60-*
Снежинка акриловая ЛЕД 40 см	5 Вт	RL-SFA40C-*
Снежинка акриловая ЛЕД 70 см	5 Вт	RL-SFA70C-*
Венок хвойный с контроллером, 40 см	6 Вт	RL-CW40-WW
Венок хвойный с контроллером, 60 см	10 Вт	RL-CW60-WW

Рождественский светодиодный хвойный венок




RL-CW60-WW



RL-SF40-W



RL-SFA40C-W

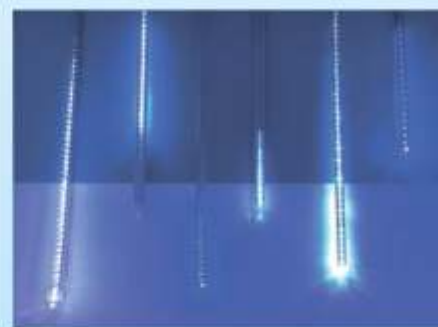

“ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ”

## Соединители для гирлянд

Для наружного и внутреннего применения  
Влагозащищенный IP54

Наименование	Размер, м	Цвет	Артикул
Разветвитель, 2 pin, 5 лучей	0,6 м	Белый черный	RL-SC2/5-W RL-SC2/5-B
Разветвитель, 3 pin, 5 лучей	0,6 м	черный	RL-SC3/5-B
Разветвитель, 2 pin, 1 луч	0,5 м	белый	RL-SC2/1-W
Удлинитель 2 м, 2 pin	2 м	Белый черный	RL-EC2-2-W RL-EC2-2-B
Удлинитель 5 м, 2 pin	5 м	Белый черный	RL-EC2-5-W RL-EC2-5-B
Удлинитель 5 м, 3 pin	5 м	черный	RL-EC3-5-B
Удлинитель 5 м, 5 pin	5 м	белый	RL-EC5-5-W
Переходник 5 pin на 2 pin (для светодиодных сеток)	15 см	Белый черный	RL-SC5-2-W RL-SC5-2-B
Переходник 3 pin на 2 pin (для гирлянд Нить 20 м)	15 см	черный	RL-SC3-2-B
Переходник 3 pin на 2 шт. 2 pin (для гирлянд Нить 20 м)	15 см	черный	RL-SC3-2-2-B









## Светодиодный Ламполайт

Линейно-свесовой 1-1, 10\*0.28 м, соединяемый (до 10 штук).

100 LED, 20 ламп по 5 LED.

Корпус ламп из высокопрозрачного стекла, форма ретро лампы S14

220 В, постоянное свечение.


Между лампами 50 см.

Усиленная влагозащита IP65

Наименование	Размер, м	Кол-во светодиодов	Цвет провода	Артикул
Ламполайт 10*0.28 м, линейно-свесовой 1-1, 220 В, постоянное свечение	10 м	20*5	белый	RL-i10*0.2-20S14-W/WW
Ламполайт 10*0.28 м, линейно-свесовой 1-1, 220 В, постоянное свечение	10 м	20*5	черный	RL-i10*0.2-20S14-B/WW



# БЕЛТ ЛАЙТ

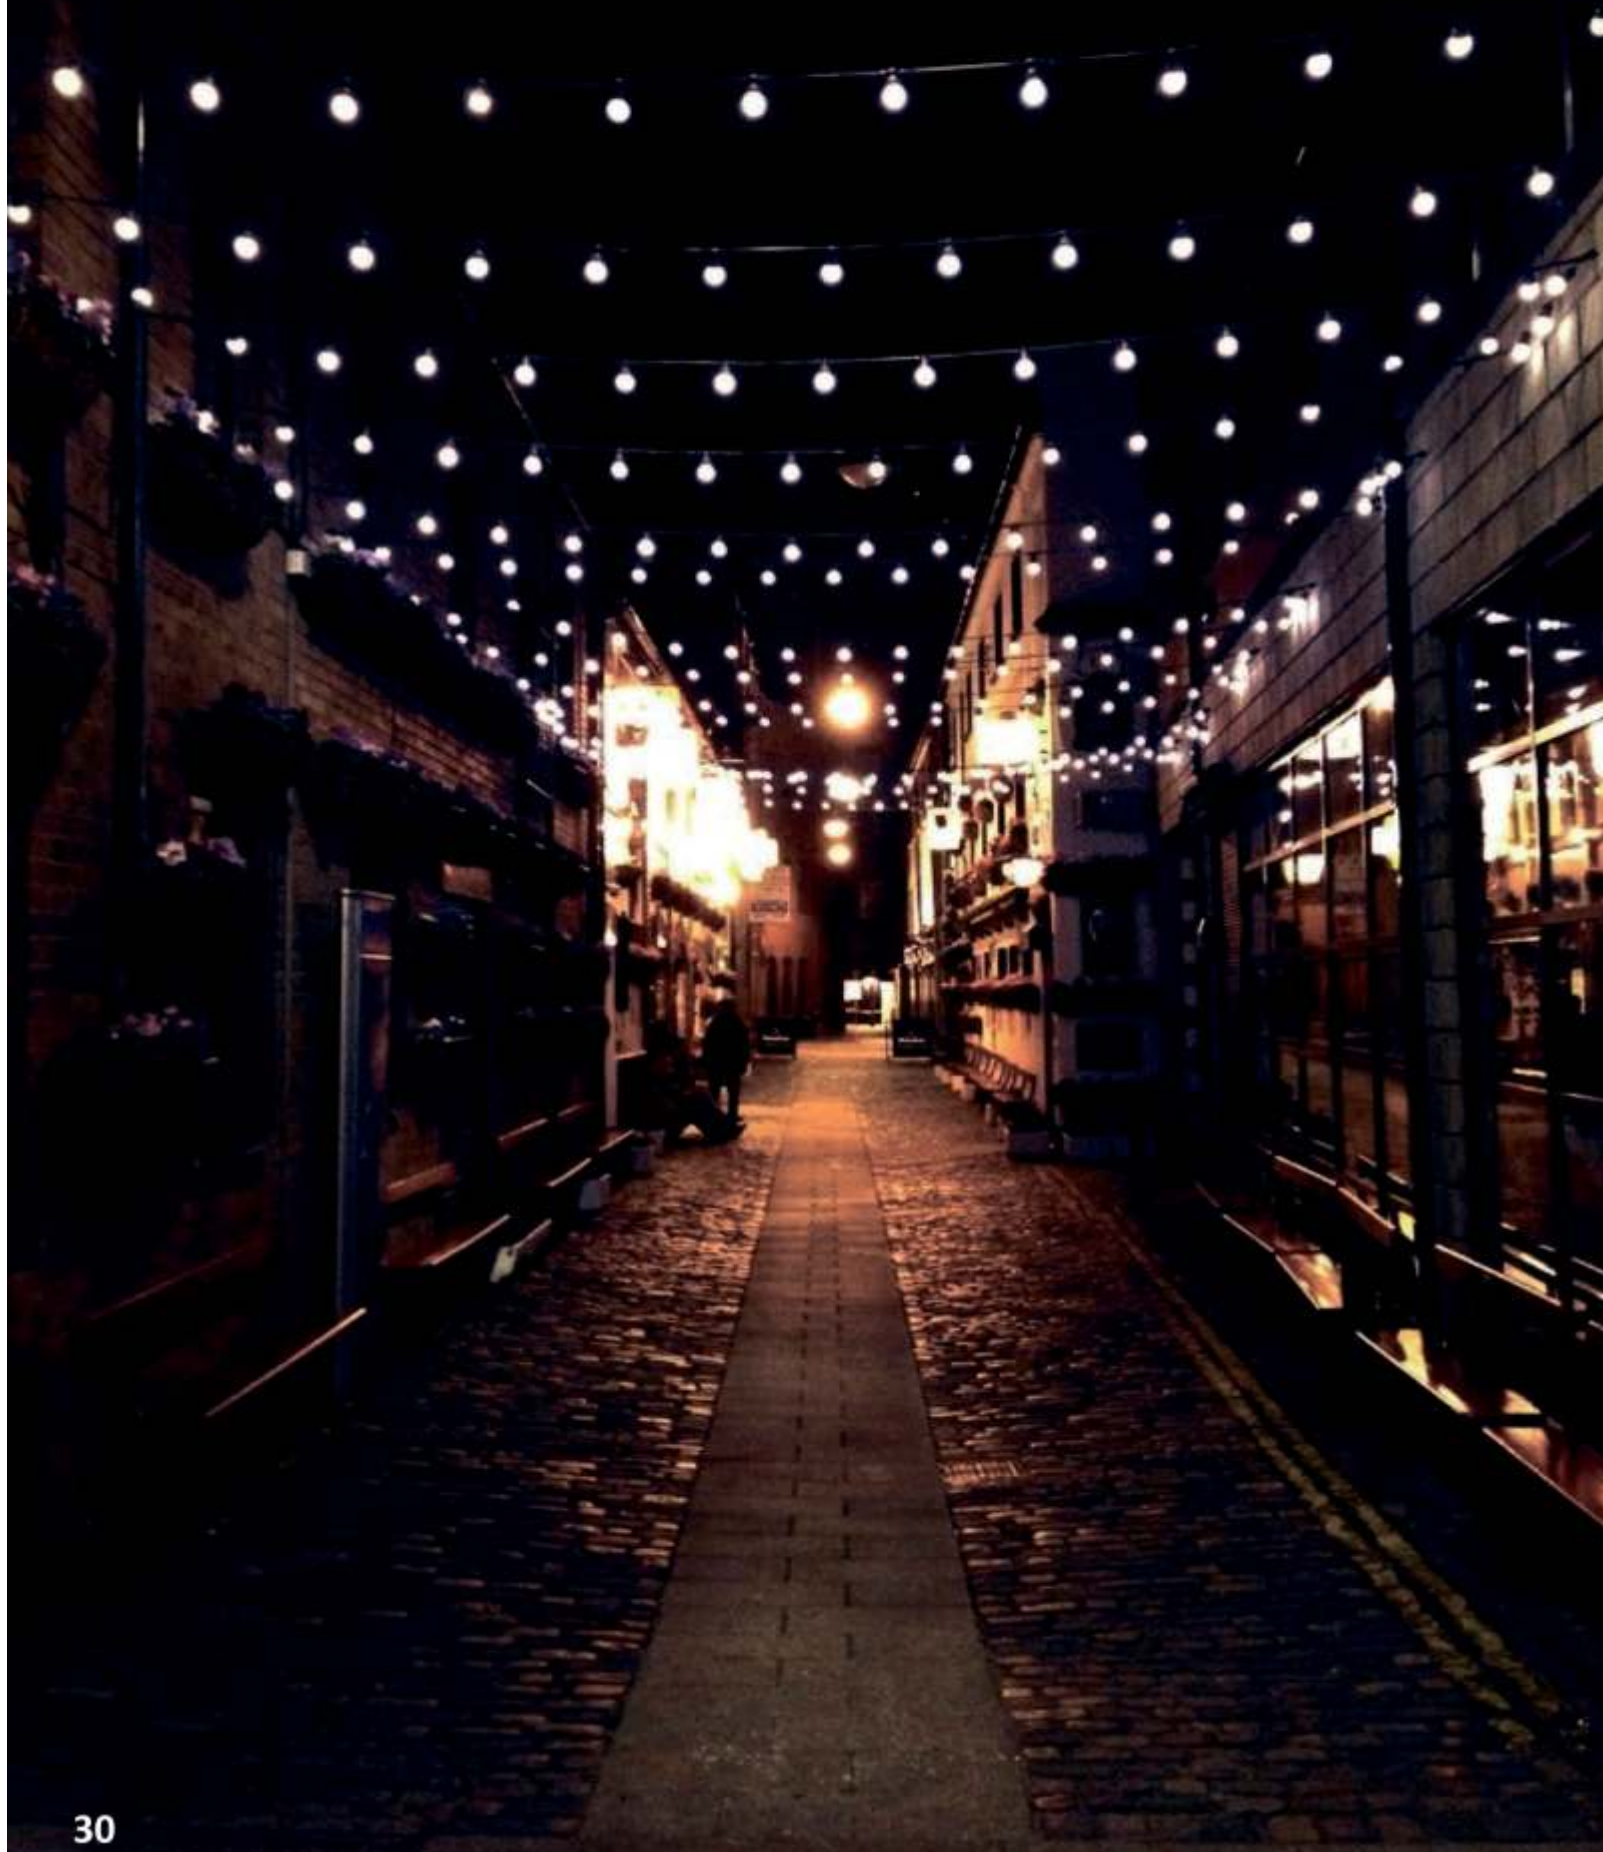



## Белт-лайт

Наименование	Кол-во в упаковке	Патрон, цоколь	Цвет	Артикул
Белт-лайт 2-проводной, с резиновым кольцом, E27, дистанция 40 см.	50 м	E27, 125 шт.	черный	RL-BL2-50M-125-B
Белт-лайт 2-проводной, с резиновым кольцом, E27, дистанция 20 см.	50 м	E27, 250 шт.	черный	RL-BL2-50M-250-B
Белт-лайт 2-проводной, с резиновым кольцом, E27, дистанция 40 см.	50 м	E27, 125 шт.	белый	RL-BL2-50M-125-W <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА</span>
Белт-лайт 2-проводной, с резиновым кольцом, E27, дистанция 20 см.	50 м	E27, 250 шт.	белый	RL-BL2-50M-250-W <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА</span>
Светодиодная лампа для Белт-Лайта, 1 Вт, d=45 мм	125 шт.	E27	*	RL-BL-E27-G45-*
Строб-лампа для Белт-Лайта, 2 Вт, d=45 мм	125 шт.	E27	белый	RL-BL-E27ST-W
Филаментная лампа для Белт-Лайта, 2 Вт, d=45 мм	125 шт.	E27	Теплый белый	RL-BL-E27-G45T2-2W-TWW <span style="color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА</span>



RL-BL2-50M-125-B



RL-BL2-50M-250-B



RL-BL2-50M-125-W



RL-BL2-50M-250-W





Филаментная лампа

RL-BL-E27-G45T2-2W-TWW



Строб-лампа

RL-BL-E27ST-W

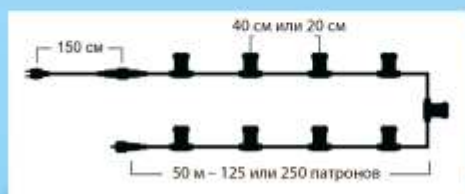





**8(861) 292-68-00**  
**8(800) 550-37-14**  
звонок по РФ бесплатный

### Наши сайты:

<a href="http://www.светодиодыкубани.рф">www.светодиодыкубани.рф</a>	новогодняя продукция, световые фигуры
<a href="http://www.наружнаяреклама23.рф">www.наружнаяреклама23.рф</a>	фигуры, арт- объекты
<a href="http://www.richled93.ru">www.richled93.ru</a>	гирлянды светодиодные
<a href="http://www.архитектурное-освещение.рф">www.архитектурное-освещение.рф</a>	архитектурное освещение
<a href="http://www.сплит-системы.com">www.сплит-системы.com</a>	инженерное оборудование
<a href="http://www.uni-hauss.ru">www.uni-hauss.ru</a>	светодиодное и садово-парковое освещение
<a href="http://www.unihauss.com">www.unihauss.com</a>	спецодежда и СИЗ
<a href="http://www.unihauss.ru">www.unihauss.ru</a>	канцелярские и хозяйственные товары
<a href="http://www.светодиоды-кубани.рф">www.светодиоды-кубани.рф</a>	светодиодные светильники

г. Краснодар